





● 适用托盘类型：欧标 / 澳标托盘、九脚托盘。



尺寸图

BT120

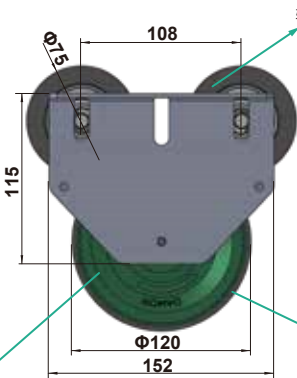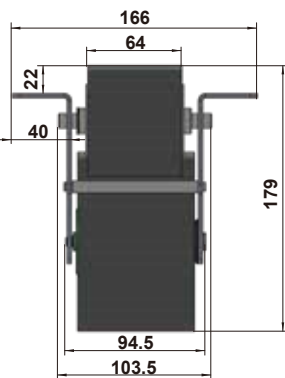

轮子材质：橡胶

外表面材质：聚氨酯

端盖箭头方向为阻尼辊转动方向

⚠ *如果安装方向错误
会有货物冲出滑道，阻尼辊损坏的风险

规格参数

型号	适用重量
BT120/AA	200-500kg
BT120/BA	500-1000kg

订货示例

* 适用于交叉轮式滑道。

BT	120	/	A	A
型号	外径		货物重量	转动方向
BT	120		A : 200~500kgs B : 500~1000kgs	A: 标准

使用注意事项

- 1. 交叉轮滑道斜度范围：1.5~2.3°。货物重量请参考规格参数表。
- 2. 建议相邻阻尼辊的中心间距不超过托盘下滑方向长度，避免下滑过程中产生加速和冲击。
- 3. 大批量使用前，建议先少量试用，按照实际重量和角度在滑道上测试确认。
- 4. 如有特殊使用状况（大重量大角度或小重量小角度）请和我们联系咨询。

* 适用环境温度：-5℃ ~ +40℃，湿度：30% ~ 70% 无凝露。