


BP-R定轴式带式辊筒系列



- 内置精密滚珠轴承
- 精密加工，转动顺畅
- 承载大，可靠耐用

产品尺寸（表面镀锌）

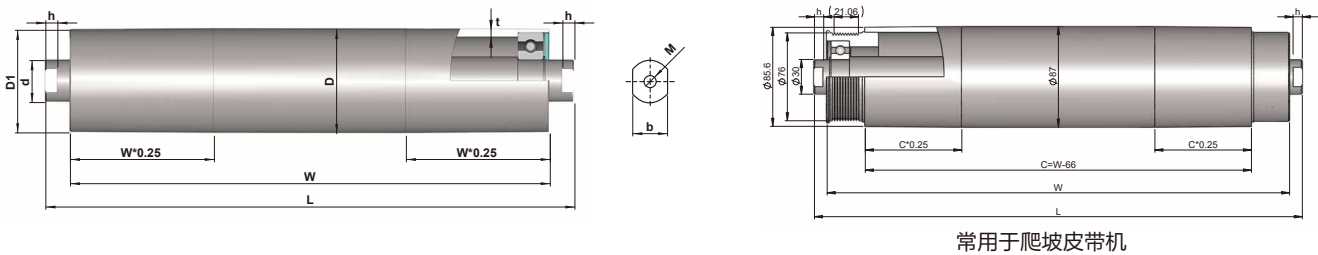

规格参数

标准配置						尺寸范围			备注
直径系列	辊筒外径(D)	辊筒壁厚(t)	标准轴径(d)	轴承型号	鼓形(D1)	W	L	轴单边露头	
05D	Φ 51	(3.0)	Φ 20	6204	/	450~1300	≤1500	≤100	
06C	Φ 59	(4.5)	Φ 25	6205	Φ 58	70~1300	≤1500	≤100	
07C	Φ 69	(6.0)	Φ 30	6206	Φ 68	70~1300	≤1600	≤150	
08K	Φ 75	(4.5)	Φ 25	6005	Φ 74	120~1300	≤1500	≤100	
08C	Φ 79	(4.5)	Φ 25	6005	Φ 77.6	120~1300	≤1500	≤100	
08J	Φ 87	(4.5)	Φ 25	6205	Φ 85.6	120~1300	≤1500	≤100	
10B	Φ 100	(6.0)	Φ 30	6306	Φ 98	120~1800	≤2100	≤150	
11D	Φ 112	(6.0)	Φ 30	6306	Φ 110	120~1800	≤2100	≤150	
			Φ 35	6307					
12A	Φ 119	(6.0)	Φ 30	6306	Φ 117	120~1800	≤2100	≤150	
08J	Φ 87	(4.5)	Φ 30	6206	Φ 85.6	180~1300	≤1600	≤150	钢制多楔带轮

⚙️ 可提供直辊-不带锥度；“（ t ）”为非精准值
如对产品有动平衡要求，请与我们联系
表面处理：镀锌或涂防锈油